Монтаж цилиндра

Боковой монтаж



Вертикальный монтаж



Осевой монтаж



Устройство цилиндра

№	Наименование	Материал
1	Каретка	Алюминиевый сплав
2	Контргайка	Углеродистая сталь
3	Корпус	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение	NBR
5	Кожух	Алюминиевый сплав
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Буфер	TPU
8	Винты	Углеродистая сталь
9	Направляющая	Нержавеющая сталь
10	Шток	Нержавеющая сталь
11	Крепление магнита	Алюминиевый сплав
12	Магнит	Неодим-железо-бор
13	Уплотнение поршня	NBR
14	Поршень	Алюминиевый сплав
15	Обратный клапан	Нержавеющая сталь
16	Буфер	TPU
17	Заглушка	Cu
18	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
19	Стопорное кольцо	Пружинная сталь

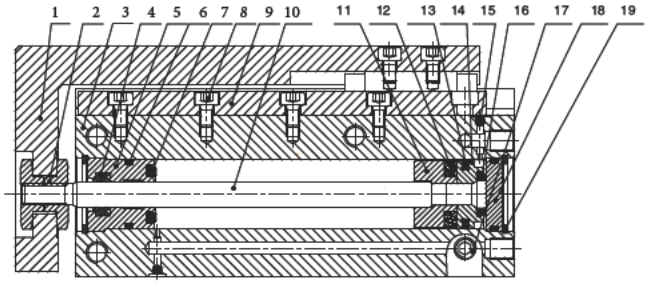

Габаритный эскиз

РХН 6

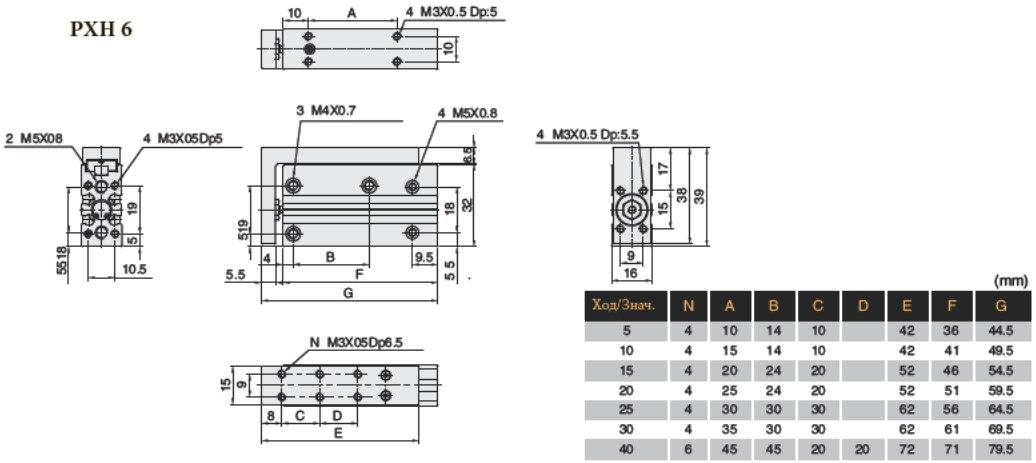

(mm)

Ход/Знач.	N	A	B	C	D	E	F	G
5	4	10	14	10		42	36	44.5
10	4	15	14	10		42	41	49.5
15	4	20	24	20		52	46	54.5
20	4	25	24	20		52	51	59.5
25	4	30	30	30		62	56	64.5
30	4	35	30	30		62	61	69.5
40	6	45	45	20	20	72	71	79.5

РХН 10

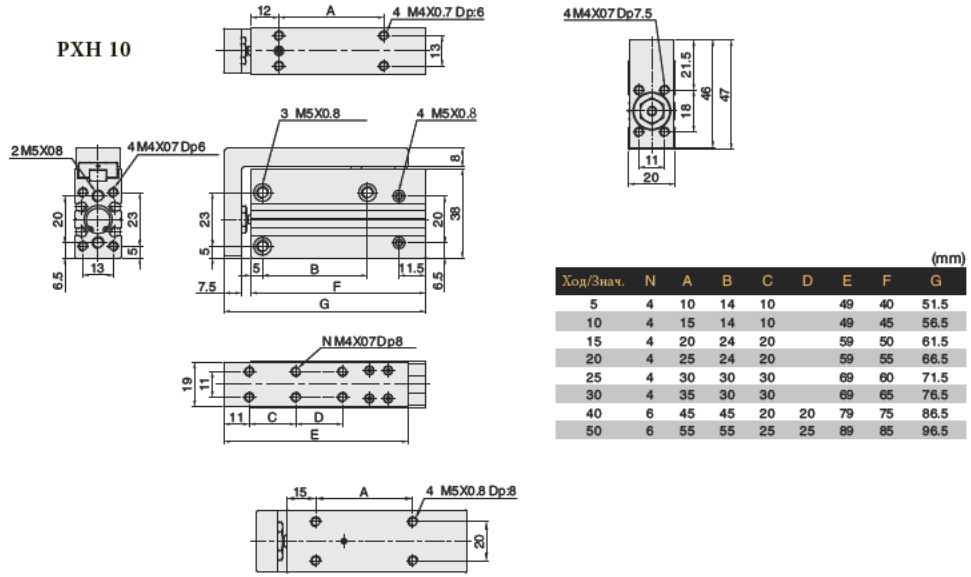

(mm)

Ход/Знач.	N	A	B	C	D	E	F	G
5	4	10	14	10		49	40	51.5
10	4	15	14	10		49	45	56.5
15	4	20	24	20		59	50	61.5
20	4	25	24	20		59	55	66.5
25	4	30	30	30		69	60	71.5
30	4	35	30	30		69	65	76.5
40	6	45	45	20	20	79	75	86.5
50	6	55	55	25	25	89	85	96.5

РХН 16

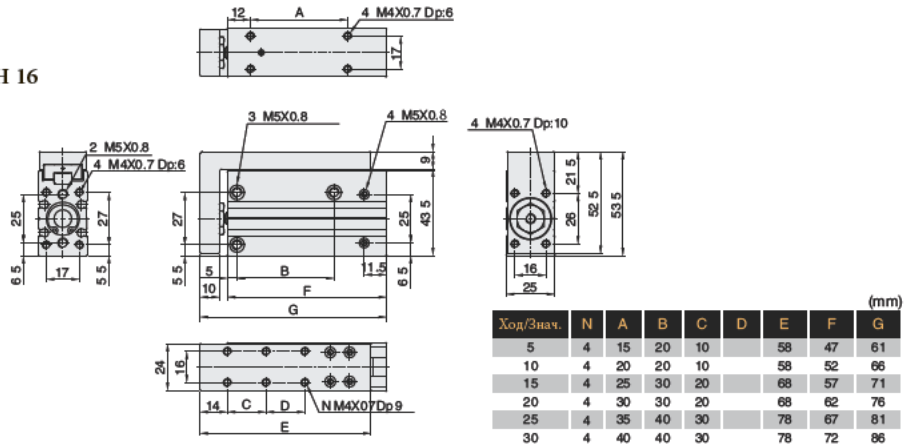

(mm)

Ход/Знач.	N	A	B	C	D	E	F	G
5	4	15	20	10		58	47	61
10	4	20	20	10		58	52	66
15	4	25	30	20		68	57	71
20	4	30	30	20		68	62	76
25	4	35	40	30		78	67	81
30	4	40	40	30		78	72	86
40	6	50	50	20	20	88	82	96
50	6	60	60	25	25	98	92	106
60	6	70	60	30	30	108	102	116

РХН 20

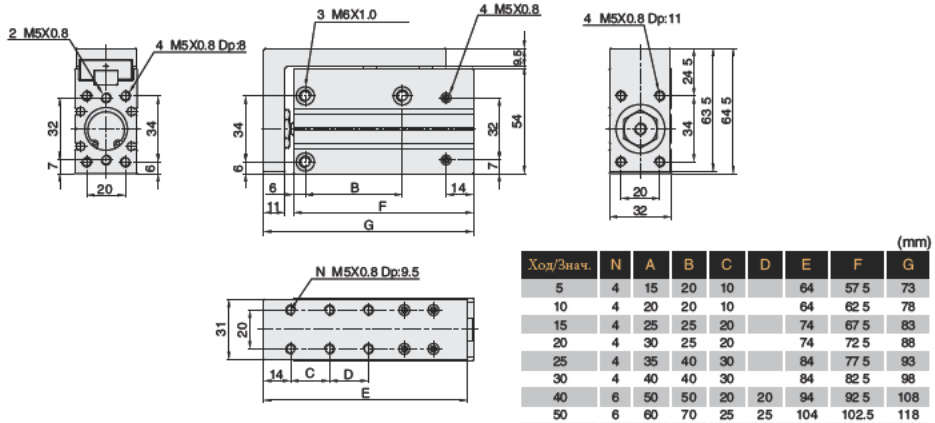

(mm)

Ход/Знач.	N	A	B	C	D	E	F	G
5	4	15	20	10		64	57 5	73
10	4	20	20	10		64	62 5	78
15	4	25	25	20		74	67 5	83
20	4	30	25	20		74	72 5	88
25	4	35	40	30		84	77 5	93
30	4	40	40	30		84	82 5	98
40	6	50	50	20	20	94	92 5	108
50	6	60	70	25	25	104	102.5	118
60	6	70	70	30	30	114	112.5	128